亚克力手套箱 A型

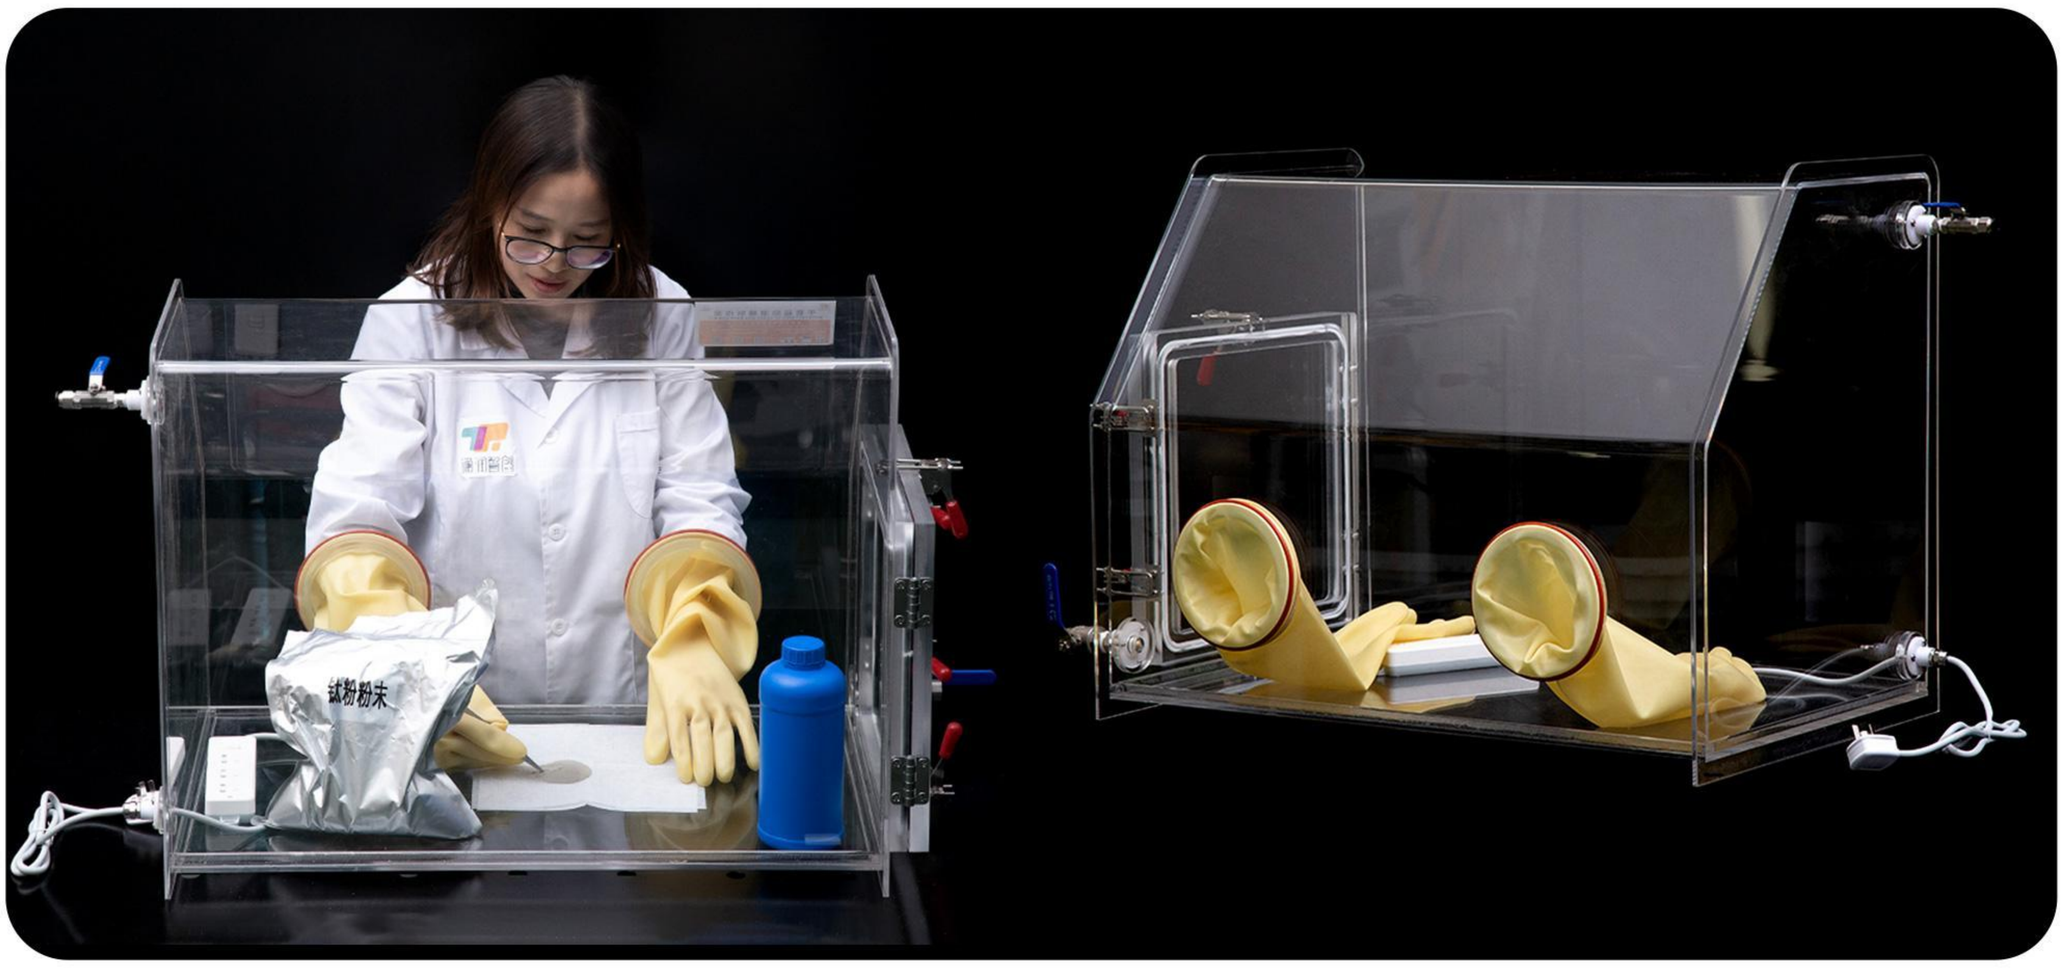

产品介绍

- A型手套箱用做简易隔离实验、惰性气体置换实验、防尘实验、紫外线实验、干燥实验等等，通过手套操作箱体内部实验样品，无真空过渡舱，必须从侧门处直接取出。

产品特点

- 选取高透有机玻璃板材。年久不发黄，品质有保障。
- 采用三棱式密封搭扣确保产品气密性，确保过程气密性和实验的严谨性。
- 采用天然乳胶手套，具有厚实安全耐用等特点，品质有保障。

型号参数

型号	箱体尺寸	过渡舱尺寸	侧门尺寸	材料厚度	真空度
AGB-1A	W300*D400*H500MM	无	W180*H180MM	6mm	±1000pa
AGB-2A	W700*D450*H550MM	无	W300*H300MM	6mm	±1000pa
AGB-3A	W800*D550*H600MM	无	W300*H300MM	6mm	±1000pa
AGB-4A	W900*D500*H500MM	无	W300*H300MM	6mm	±1000pa
AGB-5A	W900*D600*H700MM	无	W400*H400MM	10mm	±1000pa
AGB-6A	W1000*D750*H700MM	无	W400*H400MM	10mm	±1000pa
AGB-8A	W1200*D800*H700MM	无	W400*H400MM	10mm	±1000pa

备注：除AGB-1A外，其他型号箱内均配备一个电源插座、一双手套、4个密封圈和3米气管

亚克力手套箱 B型

产品介绍

- B型手套箱用做简易隔离实验、惰性气体置换实验、防尘实验、紫外线实验、干燥实验等等，通过手套操作箱体内部实验样品，具有真空过渡舱，实验过程中传递物品至箱内不会破坏主箱体内气氛。

产品特点

- 选取高透有机玻璃板材。年久不发黄，品质有保障。
- 采用三棱式密封搭扣确保产品气密性，确保过程气密性和实验的严谨性。
- 采用天然乳胶手套，具有厚实安全耐用等特点，品质有保障。

型号参数

型号	箱体尺寸	过渡舱尺寸	侧门尺寸	材料厚度	过渡舱真空度
/	/	/	/	/	/
AGB-2B	W700*D450*H550MM	外尺寸 W240*D240*H240MM 内尺寸 W180*D180*H180MM	W300*H300MM	6mm	-0.1MPA
AGB-3B	W800*D550*H600MM		W300*H300MM	6mm	
AGB-4B	W900*D500*H500MM		W300*H300MM	6mm	
AGB-5B	W900*D600*H700MM		W400*H400MM	10mm	
AGB-6B	W1000*D750*H700MM		W400*H400MM	10mm	
AGB-8B	W1200*D800*H700MM		W400*H400MM	10mm	

备注：箱内配备一个电源插座、一双手套、4个密封圈和3米气管；如需其他尺寸接受非标定制

亚克力手套箱升级版

产品介绍

- 亚克力升级款手套箱配备水&氧含量检测仪，可在实验过程中实时显示箱内气氛浓度，让实验更精准，B型手套箱还配备真空泵，用于过渡舱抽真空。如需更高要求，还可选择高阶一体化控制，从触摸屏设置好水&氧&压力值，即可全自动完成整个置换过程。

水含量&温度检测仪

氧含量检测仪

高阶一体化控制器

高速率真空泵

升级项参数

型号	升级项	参数	更高阶升级
A型	水含量检测仪	1-99%RH 1-90℃	1. 高阶PLC一体式自动，水&氧压力控制器； 2. 高精度进口水氧传感器（0-1000PPM） 3. 高低温、防静电、抽真空款手套箱；
	氧含量检测仪	100PPM-21%RH	
B型	水含量检测仪	1-99%RH 1-90℃	
	氧含量检测仪	100PPM-21%RH	
	真空泵	抽速2L/S	

亚克力手套箱 H型

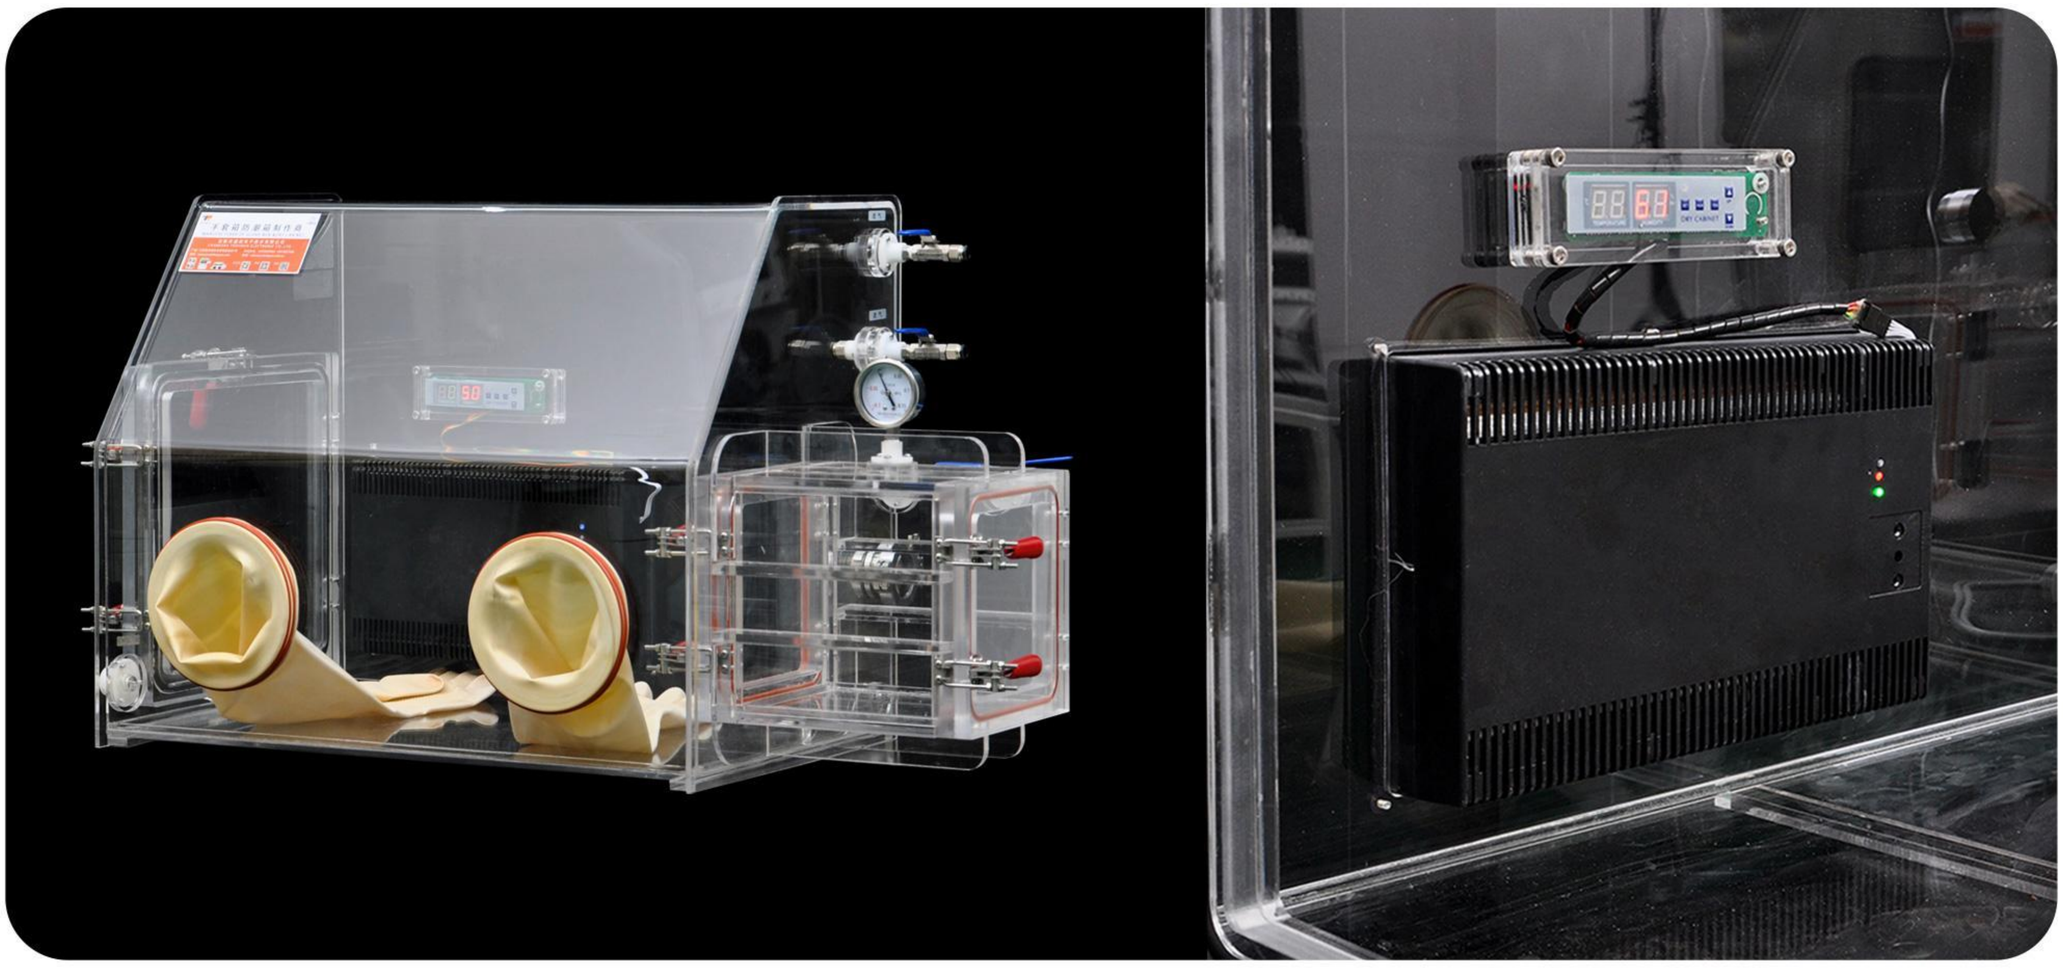

产品介绍

- 亚克力低湿款H型手套箱在原标准手套箱的基础上增加了除湿模块,主要针对无惰性气体，又对实验有低湿度要求的客户选择。此款产品为两用型，即可置换惰性气体实现无水无氧气氛，又可直接插上除湿机芯电源来降低箱内湿度。

型号参数

型号	箱体尺寸	过渡舱尺寸	侧门尺寸	控湿范围	过渡舱真空度
/	/	/	/	/	/
AGB-2AH/2BH	W700*D450*H550MM	外尺寸 W240*D240*H240MM 内尺寸 W180*D180*H180MM	W300*H300MM	约3-60%RH	-0.1MPA
AGB-3AH/3BH	W800*D550*H600MM		W300*H300MM	约3-60%RH	
AGB-4AH/4BH	W900*D500*H500MM		W300*H300MM	约3-60%RH	
AGB-5AH/5BH	W900*D600*H700MM		W400*H400MM	约3-60%RH	
AGB-6AH/6BH	W1000*D750*H700MM		W400*H400MM	约3-60%RH	
AGB-8AH/8BH	W1200*D800*H700MM		W400*H400MM	约3-60%RH	

注：AH型无过渡舱，出厂配备手套一双、O型圈4个、电源线一根、气管3米、箱内电源插座1个；

亚克力定制型手套箱

定制特点

- 可根据客户要求，任意定制箱体尺寸、单工位、多工位和特殊门结构；
- 可按要求配备箱体KF备用接口，
- 可根据需求，配备不同精度的水氧探头、压力探头及各种控制器；
- 控水氧、控温、洁净度要求（百级，千级）也可定制；
- 加装自动化循环净化体统，水氧值≤0.1PPM；

定制案例

- 多工位定制手套箱；

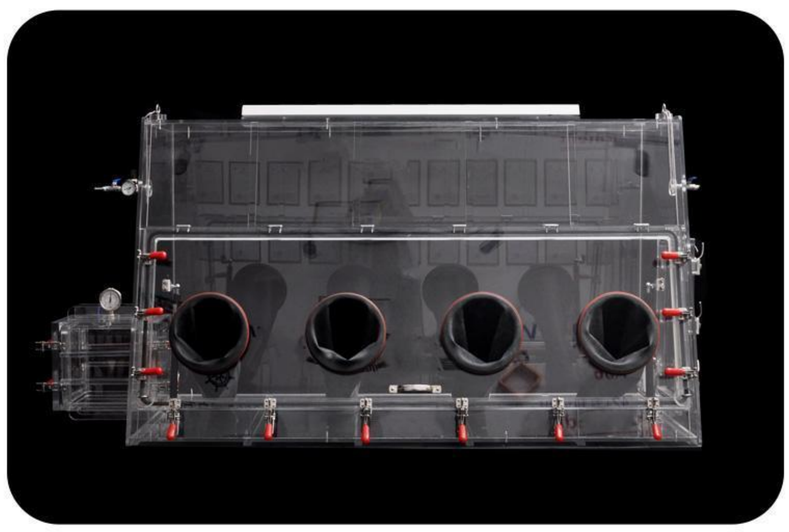

- 整面开门式定制手套箱；

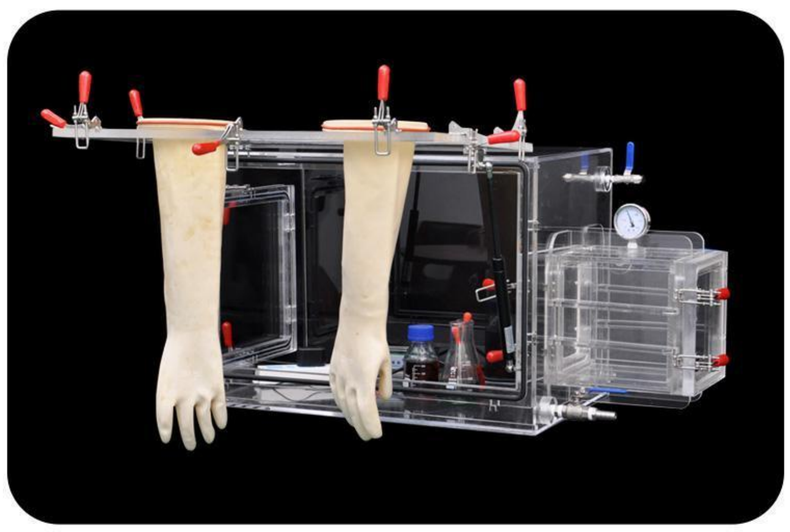

- 全自动控温、控湿手套箱；

- 百级洁净FFU手套箱；

- 双面双工位手套箱；
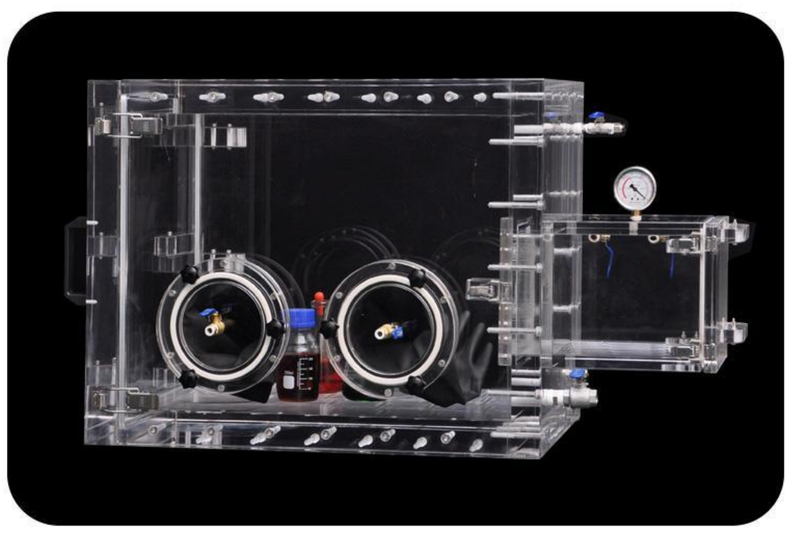
- 抽真空-0.1MPA手套箱